



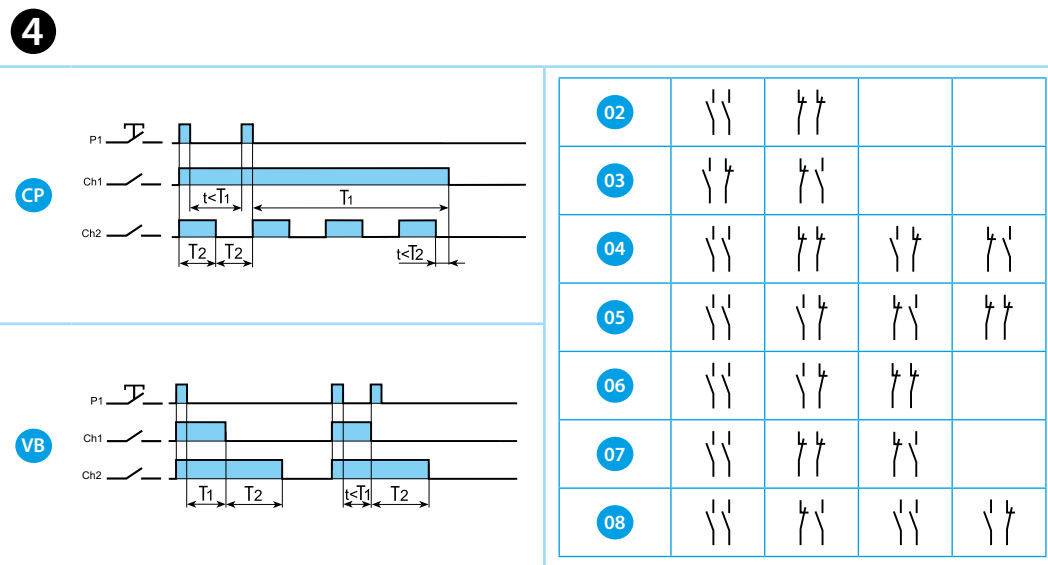



13.22

	13.22.8.230.B000 U_N 110...230 V AC (50/60 Hz) U_{min} 96 V AC U_{max} 253 V AC P 2 VA (50 Hz)/0.5 W		
Ch1 	2 NO (DPST-NO) 6 A 230 V AC		
Ch2 		110 V	230 V
	AC1 AC15	650 VA 150 VA	1380 VA 300 VA
	(-10...+50)°C		
	5 (≤1 mA)		
IP20			

EN 60669-1 / EN 60669-2-1		
Ch1		200 W
Ch2		2 A
	CFLi-LEDi	60 W
	General purpose	5 A

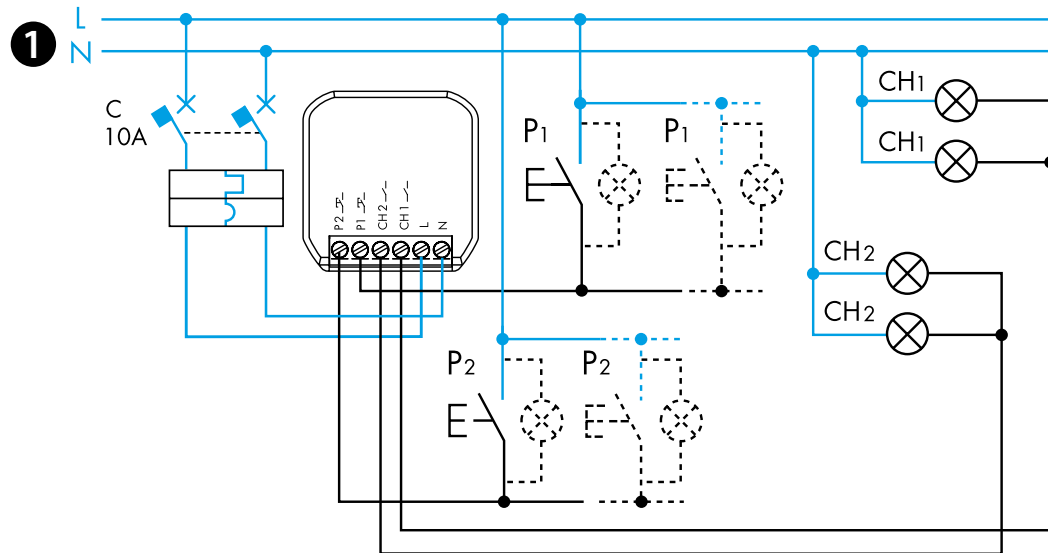

02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				

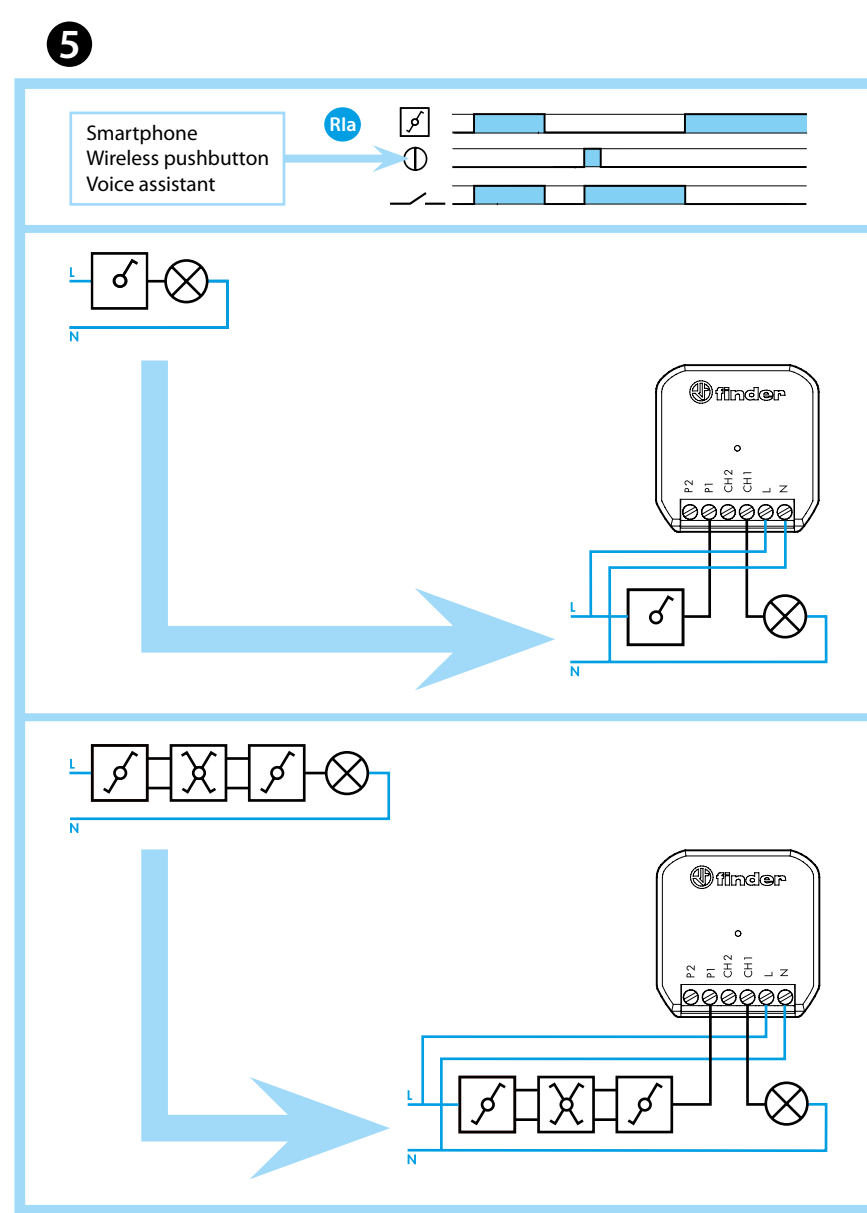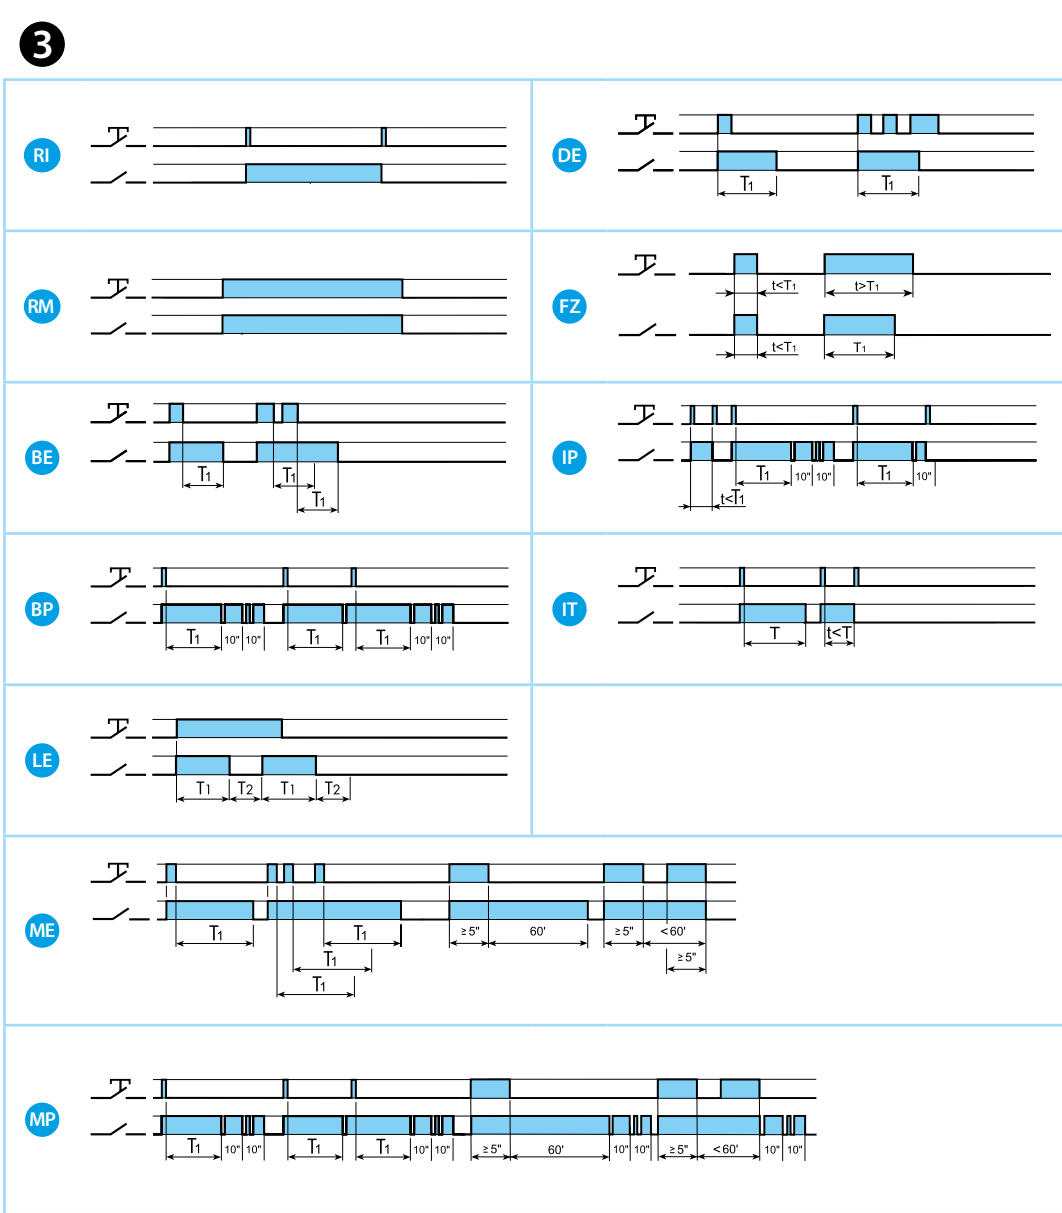

ČESKY

13.22.8.230.B000 MULTIFUNKČNÍ RELÉ

- OVLÁDÁNÍ**
kanál 1: CH1 - stisk tlačítka 1 (P1)
kanál 2: CH2 - stisk tlačítka 2 (P2)
- POUŽITÍ FINDER YOU**
umožňuje:
- nastavení funkce, jejich pořadí a časování (T1, T2) na kanálu Ch1 nebo Ch2
- připojení bezdrátovým tlačítkem
- nastavení scénářů

POZNÁMKA
- vzdálenost přenosu: cca 10 m ve volném prostoru bez překážek
- vzdálenost přenosu se může lišit v závislosti na struktuře budovy
příklady:
- zesílené betonové nebo kovové stěny
- přepážky ve stěnách plněné izolační vlnou s kovovým obalem
- stropy z panelů s kovovými nebo uhlíkovými vlákny
- olovnaté sklo nebo sklo s kovovým pláštěm, kovový nábytek
- FUNKCE pro kanály oddělené**
Kanály Ch1 a Ch2 jsou nezávislé a mohou být nastaveny na různé funkce.
Časování (T1, T2): od 1s do 24h.
Ri: výrobní nastavení pro oba kanály
- FUNKCE pro kanály společně**
Pořadí funkcí je shodné pro kanály Ch1 a Ch2
POZNÁMKA
volby funkcí 02 až 08:
P1 (SET): přechod do následujícího stavu
P2 (RESET): přechod do počátečního stavu

- FUNKCE RiA**
RiA: Impulzmě ovládaný spínač (krokové relé)
Tradiční systém s vypínačem, přepínačem nebo křížovým vypínačem se může ovládat pomocí aplikace Finder YESLY App smartphonem, tlačítkem nebo hlasově.

POZNÁMKA
Multifunkční relé musí být chráněno jističem s max. jmenovitým proudem 10 A.
Mohou být použity jiné typy ochrany.
Tyto musí mít rovnocenné charakteristiky a musí vyhovovat národním předpisům.