

NBG4615

Bezdrátový Gigabitový router třídy N s funkcí NetUSB™



Výchozí nastavení:

LAN Port: LAN1 – LAN4

IP adresa: <http://192.168.1.1>

Heslo: 1234

Příručka k rychlé instalaci

Verze firmwaru 1.00

Vydání 1, prosinec 2010

ZyXEL


Obsah

Hardwarové zapojení	1
Instalační požadavky	1
Nastavení připojení k internetu.....	2
Zabezpečení bezdrátové sítě (WPS).....	4
NetUSB™	5

Kde jsou k nahlédnutí certifikace výrobku

1. Přejděte na adresu <http://www.zyxel.com/>.
 2. Na domovské stránce ZyXEL zvolte přístroj ze stahovacího seznamu.
 3. Otevřete požadovanou certifikaci.
-

Hardwarové zapojení

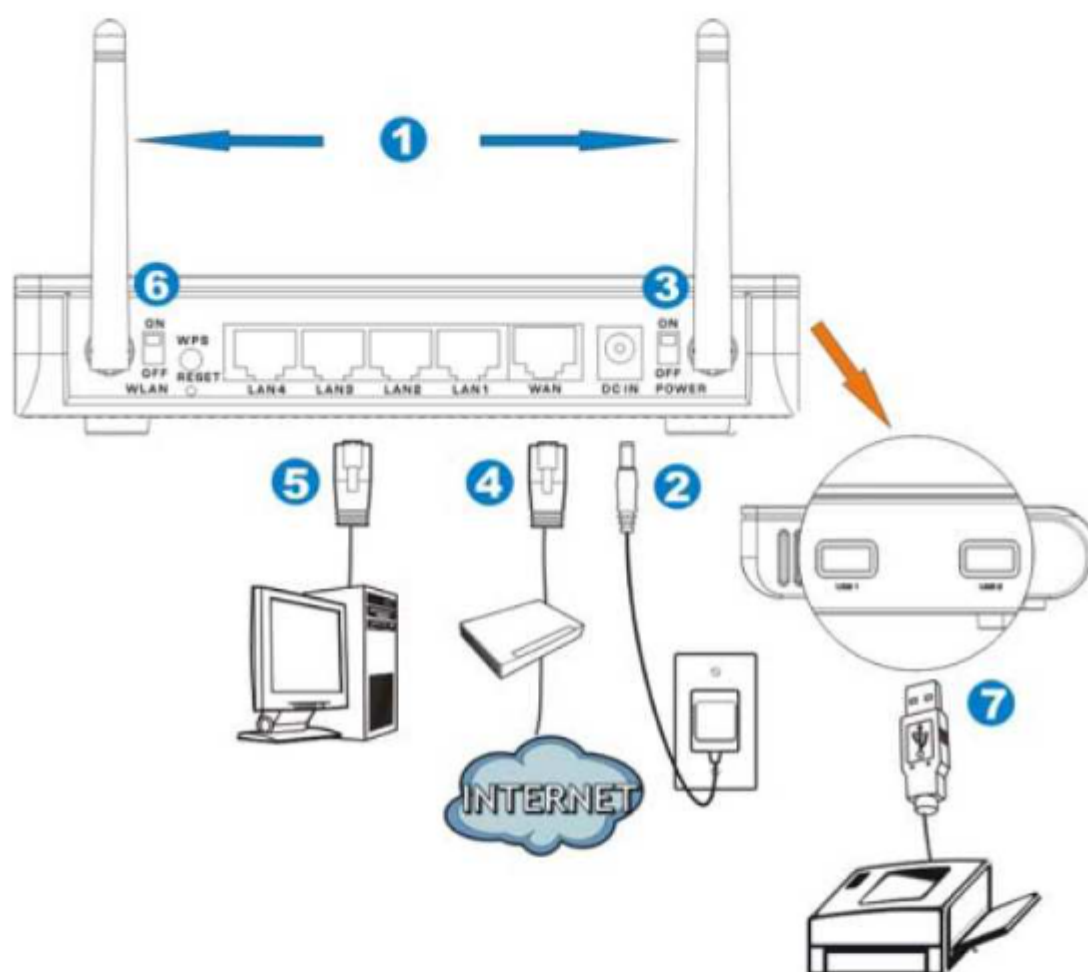

Instalační požadavky

K úspěšnému provedení instalace zařízení potřebujete:

- **Přístup k internetu:** Musíte mít aktivní internetový účet u poskytovatele připojení a znát údaje, které k přístupu potřebujete (uživatelské jméno, heslo).
- **Webový prohlížeč:** Internet Explorer 6.0 nebo vyšší s povolenými JavaScriptem. Případně Mozilla Firefox 3 nebo vyšší nebo Safari 2.0 nebo vyšší. Webový prohlížeč bude použit k přístupu k internetu a/nebo k přístupu k webovému konfigurátoru zařízení NBG4615.

Nastavení připojení k internetu

Zadejte údaje přesně tak, jak je sdělil poskytovatel připojení. Jestliže k určitému poličku nemáte žádné údaje, nechte ho prázdné.

- 1 Otevřete webový prohlížeč v počítači, který je připojen k zařízení NBG4615, a zadejte do adresového pruhu adresu „http://192.168.1.1.“ Na přihlašovací obrazovce zadejte výchozí heslo „1234“ a klikněte na **Login** (přihlásit).



- 2 Objeví se uvítací obrazovka. Zvolte komunikační jazyk (**Language**) a klikněte na tlačítko **Connect to Internet** (připojit k internetu).




- 3 **Připojení k internetu:** Průvodce nastavením automaticky detekuje typ připojení k internetu. Typ připojení můžete také zvolit ve stahovacím seznamu **Internet Connection Type** (typ připojení k internetu). Další obrazovky a polička v nich závisí na zvoleném typu připojení. Vyplňte polička podle údajů sdělených poskytovatelem a klikněte na **Next** (další).



Jestliže dojde k nějakým problémům, zkontrolujte nejprve hardwarové připojení. Dále dávejte pozor, ať údaje zadáte přesně tak, jak je sdělil poskytovatel. Nezapomeňte ověřit, zda je internetový účet již aktivní.

- 4 **Heslo pro přístup k zařízení:** Na této obrazovce změňte výchozí heslo webového konfiguratoru. Nové heslo může mít maximálně 30 tisknutých znaků bez mezer. V druhém políčku heslo zopakujte pro ověření. Klikněte na **Next** (další).

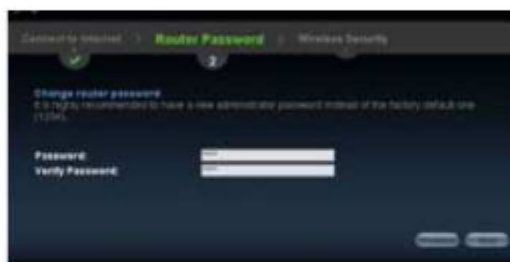


- 5 **Bezdrátové zabezpečení:** V políčku **Security Mode** (režim zabezpečení) zvolte nejsilnější zabezpečení, které podporují všechna zařízení na síti. U zabezpečení WPA-PSK a WPA2-PSK zadejte také přístupové heslo k síti. Klikněte na **Next** (další).



- 6 Tím jste úspěšně nastavili připojení k internetu. Kliknutím na tlačítko **Go** (pokračovat) otevřete webový konfigurator v režimu Easy Mode (snadný režim). V režimu Easy Mode můžete zapnout a vypnout některé základní volby.

Podrobnější popis dialogových obrazovek a pokyny k nastavení pokročilých konfiguračních voleb naleznete v Uživatelské příručce.

Zabezpečení bezdrátové sítě (WPS)

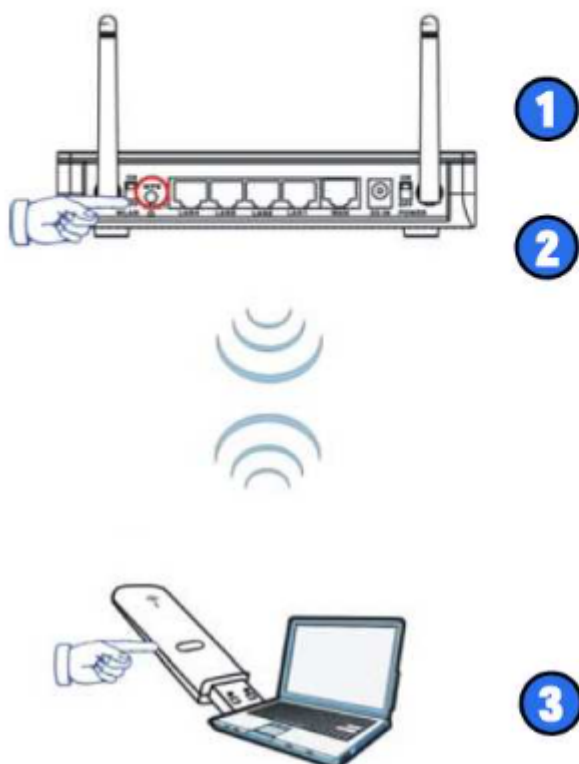

Umístěte bezdrátové klientské zařízení, které chcete připojit, blízko přístroje NBG4615.

Stiskněte tlačítko WPS na přístroji NBG4615.

Kontrolka WLAN začne blikat.

Stiskněte tlačítko WPS na klientském zařízení (např. NWD2205) v rozmezí 2 minut od stisknutí tlačítka WPS na NBG4615.

Úspěšné připojení je potvrzeno trvalým rozsvícením kontrolky na přístroji NBG4615.